


## **VIKING HD 15W – 40**

**Vícerozsahový minerální motorový olej  
pro mazání všech atmosférických  
i přeplňovaných zážehových a vznětových  
motorů s celoročním provozem.**

### **KLASIFIKACE**

API SH/CG-4  
ACEA E2 – 96 / B2 – 96 / A2 – 96  
CCMC D5 / PD2 /G4

Váš prodejce:

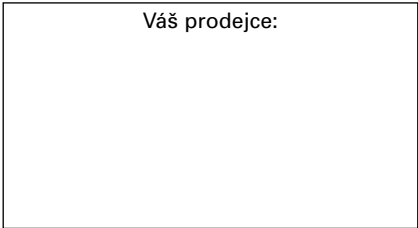

## POUŽITÍ

Schváleno k použití následujícími firmami:

- Mercedes – Benz 228.1
- VW – Norm 501.01 / 505.00
- MAN 271
- Allison C – 4
- Caterpillar TQ – 2MIL – L – 2104 E
- Ideální také pro použití v zážehových maloobjemových čtyřtákných motorech ( např. motory firmy Briggs & Stratton), montovaných do sekaček trávy, zahradních traktorů, kypřičů půdy, atd. s možností provozu i při teplotách okolí pod + 4°C.
- Vhodný jako náplň pro celoroční provoz hydrostatických převodovek firmy Tuff Torq (K46, K51, K56), montovaných do zahradních traktorů VIKING.
- Tento olej lze míchat v libovolném poměru s oleji srovnatelné specifikace.

## UPOZORNĚNÍ

Při práci s olejem nejezte, nepijte, nekuřte. Dodržujte všechny zásady osobní hygieny a vyhněte se dlouhodobému kontaktu oleje s pokožkou. Při dlouhodobém kontaktu oleje s pokožkou nebo při jeho požití by mohlo dojít k ohrožení zdraví.

Hořlavina IV. třídy. Vhodným hasícím prostředkem jsou hasící přístroje práškové, pěnové, s oxidem uhličitým.

Uchovávejte v originálních a uzavřených obalech.

## LIKVIDACE

Použitý olej a obal patří do sběru v souladu se zákonem o odpadech. Únikem tohoto produktu by mohlo dojít ke znečištění životního prostředí.

## PRVNÍ POMOC

Při zasažení očí vymývat několik minut vlažnou, čistou vodou. Při náhodném požití nevyvolávejte zvracení – okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento text.